Das wetterfeste Tageslicht-System

kobold
by bron

DAS DW SYSTEM
Wetterfest, multifunktional, kompakt

kobold, der weltweit führende Hersteller für wetterfeste und multifunktionale Tageslichtsysteme, rundet das Sortiment ab. Die multifunktionale und wetterfeste (IP 54) Produktlinie beinhaltet nun die DW 200, DW 400, DW 575 und DW 800 Leuchten. Als Vorschaltgerät kann das EWB 200, EWB 400.575 oder das EWB 400.575.800 verwendet werden. Für den Einsatz im Feld eignet sich das Batterie-Vorschaltgerät BB 200. Die Leuchten können durch Auswechseln des Reflektors oder anderem Zubehör den Bedürfnissen angepasst werden. Entsprechend dem montierten Reflektor oder Adapter sind die DW-Leuchten vollwertige Open Face-, PAR- oder Softleuchten. Einfach und ohne Verwendung von Werkzeug können die Leuchten umgerüstet werden. Mit dem innovativen Anschlussbajonett besteht auch die Möglichkeit, den weltberühmten ETC© Source Four™ zu einem Tageslicht Profilscheinwerfer umzuwandeln. Dieses innovative Leuchtensystem überzeugt durch kompakte und multifunktionale Bauweise. Die Wetterfestigkeit rundet die einmaligen Eigenschaften ab und macht aus der DW-Linie eine ultimative Lösung für jede nur erdenkliche Anwendung.

Das kobold Sortiment überzeugt durch solide Ausführung und der maximalen Betriebssicherheit selbst bei extremen Wetterbedingungen. Das kobold Tageslichtsystem verfügt über einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Elektronisch überwachte Schutzhaube bzw. Schutzglas der Leuchte, hermetisch verschlossene Zündeinheit, hitzebeständiges Keramik-UV-Sicherheitsglas, elektronisches Temperatur-Management, optische Kontrolle der Speisung und der Schutzerde mittels LED-Anzeige, verstärkte elektrische Isolation.

Inhalt

DW 200	Einleitung	05
	Das System DW 200	06
	Technische Daten	07
	Reflektoren, Adapter und Zubehör	08
	Softbox, Para und Source Four™	09
	Vorschaltgeräte und Fotometrie	10
	Sets	11

DW 400	Einleitung	13
	Das System DW 400	14
	Technische Daten	15
	Reflektoren, Adapter und Zubehör	16
	Softbox, Para und Source Four™	17
	Vorschaltgeräte und Fotometrie	18
	Sets	19

DW 800	Einleitung	21
	Das System DW 575 | 800	22
	Technische Daten	23
	Reflektoren, Adapter und Zubehör	24
	Adapter und Vorschaltgeräte	25
	Fotometrie	26
	Sets	27

Photo: Mario Perez

kobald
Open Face

DW 200 Die kleinste, wetterfeste Tageslichtleuchte der Welt.

Der äusserst kompakte, fokussierbare 200 Watt Tageslichtscheinwerfer kobold DW 200 kann je nach Bedarf mit einem Open Face Reflektor, PAR Reflektor oder einem Adapter zur Aufnahme von Softboxen bestückt werden. Mit dem gewählten Vorsatz wird aus dem Leuchtenkopf eine vollwertige Open Face-, PAR-,oder Flächenleuchte mit Softbox oder Laterne. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug mittels einem einzigartigen Bajonett mit einem Rastmechanismus. Das optimierte Design der Reflektoren erreicht eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Das ergonomisch positionierte Drehrad ermöglicht eine Fokussierung von 14°-51°. Diese Tageslichtleuchten überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen und maximale Betriebssicherheit für alle Anwendungen im Studio und on Location. Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt und ist mit einer Fassung für einseitig gesockelte HMI/MSR Brenner mit hohem Wirkungsgrad ausgerüstet. Die Zündeinheit ist hermetisch verschlossen und erlaubt Kalt- und Heissstarts auch in feuchter Umgebung. Weitere Merkmale sind das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen, kein Streulicht, hitzebeständiges Keramik-UV-Schutzglas, umfangreiches Zubehör, Schutzgrad IP 54 (mit montiertem Reflektor).

Anwendungsbereich

Die fokussierbare, wetterfeste Mehrzweckleuchte DW 200 kann mit dem entsprechenden Reflektor oder Adapter als vollwertige Open Face-, PAR-, oder Flächenleuchte mit einer Softbox oder Laterne eingesetzt werden. Mit Open Face und PAR Reflektor bestückt, entspricht sie dem Schutzgrad IP 54 und ist für alle Anwendungen von Broadcast und Produktion im Innen- und Aussenbereich selbst in feuchter Umgebung bestens geeignet.

- Multifunktional
- Wetterfest (IP 54)
- Für alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich geeignet
- Hohe Lichtausbeute
- Optimiertes Zubehör ohne Streulicht
- Gleichmässige Ausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur
- Sofortige Heisszündung
- Kompakt und leicht
- Flicker-frei
- Dimmbar mit elektronischen Vorschaltgeräten von kobold

DW 200 | Das System

01	**332-0122**	Leuchtenkopf DW 200
02	**633-5455**	Brenner 200 W
03	**741-0710**	Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm
04	**742-0624**	Verlängerungskabel 5 m
05	**742-0150-X**	Vorschaltgerät EWB 200
06	**741-0700**	Stativhalterung
07a	**742-0195**	Batterie Vorschaltgerät BB 200/SL3
07b	**742-0193**	Batterie Vorschaltgerät BB 200/C
07c	**742-0191**	Batterie Vorschaltgerät BB 200/X
08a	**741-0570**	Reflektor Open Face
08b	**741-0574**	Reflektor Open Face mit langen Klauen (USA)
09a	**741-0571**	Reflektor PAR
09b	**741-0575**	Reflektor PAR mit langen Klauen (USA)
10	**741-0752**	4-Flügeltor für Reflektor Open Face und PAR
11a	**713-0718**	PAR-Linse NSP
11b	**713-0719**	PAR-Linse MFL
11c	**713-0720**	PAR-Linse WFL
11d	**713-0721**	PAR-Linse VWFL
12a	**744-0196**	Scrim einfach halb
12b	**744-0197**	Scrim doppelt halb
12c	**744-0198**	Scrim einfach voll
12d	**744-0199**	Scrim doppelt voll
13	**744-0169**	Lichtschottring
14	**713-0515**	Diffusionsfilter
15	**713-0514**	Konversionsfilter 3200 K
16	**713-0544**	Fresnellinse
17	**763-0312**	Tasche für 5 Linsen oder Filter
18	**744-0522**	Adapter zu Para 220 FB
19	**741-0550**	Reflektor Para 220 FB
20	**744-0298**	Softbox-Adapter für Speed Ring Ø 130 mm
21	**744-0304**	Speed Ring Ø 130 mm
22	**DIVERSE**	Laterne von Chimera
23	**DIVERSE**	Softboxen von Chimera
24	**633-6010**	Sockel Verlängerung GZY 9.5 (200 W)
25	**633-5465**	Brenner 200 W "all frosted"
26	**744-0510**	HMI Adapter DE/DW 200 zu ETC© Source Four™
27		ETC© Source Four™

DW 200 | Technische Daten

	DW 200
Leistung	200 Watt
Lampensockel	GZY 9.5
Fokussierbereich mit Open Face Reflektor	14°- 51°
Lichtleistung	
Open Face Reflektor (3 m)	Spot 8100 lux | 753 fc Flood 1675 lux | 156 fc
PAR 6° ohne Streuscheibe (3 m)	44940 lux | 4175 fc
PAR mit NSP Streuscheibe 11° (3 m)	15040 lux | 1397 fc
PAR mit MFL Streuscheibe 11° × 17° (3 m)	11800 lux | 1096 fc
PAR mit WFL Streuscheibe 19° × 50° (3 m)	2780 lux | 258 fc
PAR mit VWFL Streuscheibe 56° (3 m)	1080 lux | 100 fc
PAR mit gefrosteter Fresnellinse 37° (3 m)	Spot 1285 lux | 119 fc Flood 555 lux | 52 fc
Schutzklasse	I
Schutzgrad (mit montiertem Reflektor)	IP 54 | EN 60529
Abmessungen L × B × H (ohne Reflektor)	130 × 142 × 142 mm
Gewicht ohne Reflektor	1.2 kg
Kabellänge	5 m
Stativanschluss	16 mm
Schutzart	EN 60529, EN 60598
CE Richtlinien	73/23/CEE, 89/336/CEE

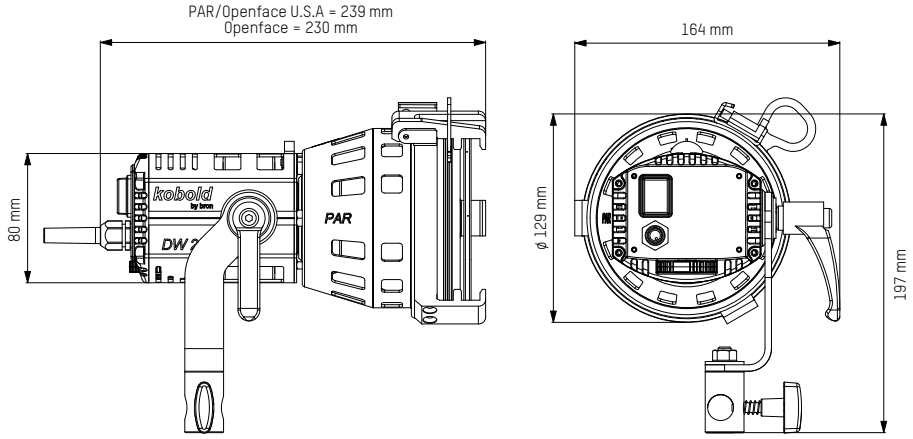

Leuchtenkopf DW 200

Die kompakte Bauweise dieser Leuchte machen sie zu einer der kleinsten 200W Tageslichtleuchten weltweit. Das geringe Gewicht, die Multifunktionalität und die Wetterfestigkeit machen sie zum perfekten Werkzeug für den mobilen Einsatz.

Art.-Nr.	332-0122
Masse L × B × H	130 × 142 × 142 mm
Gewicht	1.2 kg

Zubehör

Verlängerungskabel 5 m
742-0624

Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm
741-0710

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, rotationssymmetrischer Ausleuchtung, direkte Umstellung mit Konversions- und Diffusionsfilter. Für den Einsatz mit mehreren Scrims und Filtern wird der Reflektor mit langen Klauen (USA) empfohlen.

Art.-Nr.	741-0570 741-0574 (USA)
Masse	114 × Ø 140 mm 118 × Ø 140 mm (USA)
Gewicht	0.34 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0752

Diffusionsfilter
713-0515

Konversionsfilter 3200 K
713-0514

Lichtschottring
744-0169

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum direkten Einsatz oder zum Bouncen über Decken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung mit PAR-Linsen für verschiedene Lichtcharakteristiken und -formen.

Art.-Nr.	741-0571 741-0575 (USA)
Masse	118 × Ø 140 mm 121 × Ø 140 mm (USA)
Gewicht	0.35 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0752

PAR-Linsen Set
713-0546 (4 Stück)

Scrims
744-0196 bis
744-0199

Fresnel Linse

In Verbindung mit dem PAR-Reflektor und der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel-Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Art.-Nr.	713-0544
Masse	13 × Ø 130 mm
Gewicht	0.21 kg

Zubehör

Tasche
(für 5 Linsen oder Filter)
763-0312

Softbox-Adapter

Mit dem Softbox-Adapter und einem Speed Ring* kann eine Softbox oder Laterne montiert werden. Die gesamte Lichtmenge der Softbox wird gesammelt. Dies erzeugt ein weiches, homogenes Licht.

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face oder PAR Reflektor montiert werden.

Art.-Nr.	744-0298
Masse L × B × H	79 × 133 × 137 mm
Gewicht	0.27 kg

Zubehör

Speed Ring
130 mm
744-0304

Pancake Laterne Chimera
M (Ø 89 × 43 cm)
mit Schürze
743-0200

Softbox Video Pro Chimera
XXS (30 × 40 cm)
743-0102
XS (40 × 55 cm)
743-0103
S (60 × 80 cm)
743-0101

Reflektor **Para 220 FB**

Die 24 Segmente des Para 220 FB bieten nicht nur Beleuchtung sondern auch kreative Unabhängigkeit. Oberflächen und Formen aller Art erhalten einen eigenen Schein und beginnen zu leben.

Art.-Nr.	741-0550
Masse offen	Ø 220 × 160 cm
Masse geschlossen	Ø 28 × 120 cm
Gewicht	9.1 kg

Zubehör

Adapter zu Para 220 FB
744-0522

Neigekopf
mit Handkurbel
33.477.00

Soft Egg Crate™
9 × 9 × 7.5 cm
Erhältlich bei
LightTools™

ETC© **Source Four™**

Die DW 200 Leuchte kann jetzt an den weltberühmten ETC© Profilscheinwerfer adaptiert werden. Durch die Verwendung der 3 abgebildeten Komponenten wird eine optimale Ausleuchtung erreicht.

Zubehör

HMI Adapter
für DE/DW 200
744-0510

Verlängerung
für Lampensockel GZY 9.5
633-6010

Brenner 200 W "all frosted"
633-5465

Set I	**744-0520**
HMI Adapter DE/DW 200	744-0510
Verlängerung	633-6010

Set II	**744-0521**
HMI Adapter DE/DW 200	744-0510
Verlängerung	633-6010
Brenner 200 W "all frosted"	633-5465

EWB 200 Netz-Vorschaltgerät

Das elektronische Vorschaltgerät EWB 200 ist mit einer automatischen Spannungsumschaltung von 85 V bis 265 V 50 / 60 Hz ausgerüstet und ist spritzwassergeschützt (IP 43). Das patentierte Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr hohen Umgebungstemperaturen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Art.-Nr.	742-0150-X
Leistung	200 W
Spannung	85 - 265 V AC
Anschlussleistung	235 VA
Leistungsregelung	100-60% (dimmen)
Schutzklasse*	I

Schutzart IP	43
Abmessungen L × B × H	235 × 160 × 85 mm
Gewicht	1,7 kg
Wirkungsgrad	0,89
Leistungsfaktor (PFC)	00.95-0.99
	EN 61000-3-2

*zusätzliche, verstärkte Isolation gemäss Schutzklasse II

BB 200 Batterie-Vorschaltgeräte

A B C

BB 200/SL3 (A)	**BB 200/C** (B)	**BB 200/X** (C)
"Slide-Lock SL3"	S12	XLR
Schnellkupplung	2Pin-Stecker	4Pin-Stecker
742-0195	742-0193	742-0191

Nennleistung	200 W
Spannung	26 V - 34 V DC
Spannungsbereich	22 V - 25 V, max.
mit 24 V-Batterie	Ausgangsleistung 170 W
Leistungsaufnahme	215 VA

Schutzklasse	II
Schutzart IP	20
Abmessungen L × B × H	65 × 105 × 165 mm
Gewicht ohne Batterie	0.8 kg

Fotometrie**

Open Face Reflektor 200 W

Distanz	Spot 14°	Flood 51°
2 m	18225 Lux | 1693 fc	3769 Lux | 350 fc
3 m	8100 Lux | 753 fc	1675 Lux | 156 fc
5 m	2924 Lux | 272 fc	605 Lux | 56 fc
10 m	729 Lux | 68 fc	151 Lux | 14 fc

PAR Reflektor 200 W ohne Linsen

Distanz	Spot 6°
2 m	100115 Lux | 9301 fc
3 m	44940 Lux | 4175 fc
5 m	16224 Lux | 1507 fc
10 m	4045 Lux | 376 fc

PAR 200 W mit Fresnel Linse

Distanz	Spot 37°	Flood 75°
2 m	2891 Lux | 268 fc	1249 Lux | 116 fc
3 m	1285 Lux | 119 fc	555 Lux | 51 fc
5 m	464 Lux | 43 fc	200 Lux | 18 fc
10 m	116 Lux | 11 fc	50 Lux | 5 fc

PAR 200 W mit NSP Linse

Distanz	Spot 11°
2 m	33840 Lux | 3144 fc
3 m	15040 Lux | 1397 fc
5 m	5430 Lux | 504 fc
10 m	1354 Lux | 126 fc

PAR 200 W mit MFL Linse

Distanz	Spot 11 × 17°
2 m	26550 Lux | 2466 fc
3 m	11800 Lux | 1096 fc
5 m	4260 Lux | 396 fc
10 m	1062 Lux | 99 fc

PAR 200 W mit WFL Linse

Distanz	Spot 19 × 50°
2 m	6255 Lux | 581 fc
3 m	2780 Lux | 258 fc
5 m	1004 Lux | 93 fc
10 m	250 Lux | 23 fc

PAR 200 W mit VWFL Linse

Distanz	Spot 56°
2 m	2430 Lux | 226 fc
3 m	1080 Lux | 100 fc
5 m	390 Lux | 36 fc
10 m	97 Lux | 9 fc

**Alle Fotometrie-Abbildungen dienen nur der Illustration

DW 200 **Open Face SET** | 332-0051-X

Leuchtenkopf DW 200 (ohne Reflektor)	332-0122
Brenner 200 W MSR	633-5455
Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm	741-0710
Reflektor Open Face	741-0570
4-Flügeltor für DW 200 Open Face | PAR Reflektor	741-0752
Diffusionsfilter	713-0515
Konversionsfilter 3200K	713-0514
Lichtschottring	744-0169
Tasche für 5 Linsen oder Filter	763-0312
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 200	742-0150-X
Transportkoffer für DW 200 SET	733-0220

DW 200 **PAR SET** | 332-0052-X

Leuchtenkopf DW 200 (ohne Reflektor)	332-0122
Brenner 200 W MSR	633-5455
Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm	741-0710
Reflektor PAR	741-0571
4-Flügeltor für DW 200 Open Face | PAR Reflektor	741-0752
PAR-Linsen Set, 4 Stück (NSP, MFL, WFL, VWFL)	713-0546
Tasche für 5 Linsen oder Filter	763-0312
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 200	742-0150-X
Transportkoffer für DW 200 SET	733-0220

DW 200 **AC/DC Softlight SET** | 332-0053-X

Leuchtenkopf DW 200 (ohne Reflektor)	332-0122
Brenner 200 W MSR	633-5455
Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm	741-0710
Reflektor Open Face	741-0570
4-Flügeltor für DW 200 Open Face | PAR Reflektor	741-0752
Diffusionsfilter	713-0515
Konversionsfilter 3200K	713-0514
Lichtschottring	744-0169
Tasche für 5 Linsen oder Filter	763-0312
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 200	742-0150-X
Speed Ring Ø 130 mm	744-0304
Softbox "Video Pro XXS" 30 × 40 cm	743-0102
Batterie-Vorschaltgerät BB 200/X	742-0191
Transportkoffer zu DW 200 AC/DC SET	733-0222

kobold
DW 400

DW 400 Eine Leuchte für alle Fälle.

Der äusserst kompakte, fokussierbare 400 Watt Tageslichtscheinwerfer kobold DW 400 kann je nach Bedarf mit verschiedenen Reflektoren oder Adaptern zur Aufnahme von Softboxen bestückt werden. Mit dem gewählten Vorsatz wird aus dem Leuchtenkopf eine vollwertige Open Face-, PAR-, oder Flächenleuchte mit Softbox oder Laterne. Mit einem speziellen Adapter kann die Leuchte auch als Lichtquelle auf ETC© Junior™ und 750 Source Four™ Profilscheinwerfer montiert werden. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug mit einem Rastmechanismus. Das optimierte Design der Reflektoren erreicht eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Die Leuchten überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen und maximale Betriebssicherheit für alle Anwendungen im Studio und on Location. Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt und ist mit einer Fassung für einseitig gesockelte HMI/MSR Brenner mit hohem Wirkungsgrad ausgerüstet.

Die Zündeinheit ist hermetisch verschlossen und erlaubt Kalt- und Heissstarts auch in feuchter Umgebung. Weitere Merkmale sind das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen, kein Streulicht, hitzebeständiges Keramik-UV-Schutzglas, umfangreiches Zubehör, Schutzgrad IP 54 (mit montiertem Reflektor), in feuchter Umgebung.

Anwendungsbereich

Die fokussierbare, wetterfeste Mehrzweckleuchte DW 400 kann mit dem entsprechenden Reflektor oder Adapter als vollwertige Open Face-, PAR-, oder Flächenleuchte mit einer Softbox oder Laterne oder als Lichtquelle für ETC© Jr™ und 750 Source Four™ Profilscheinwerfer eingesetzt werden. Mit Open Face oder PAR Reflektor bestückt, entspricht sie dem Schutzgrad IP 54 und ist für alle Anwendungen von Broadcast und Produktion im Innen- und Aussenbereich selbst in feuchter Umgebung bestens geeignet.

- Multifunktional
- Wetterfest (IP 54)
- Für alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich geeignet
- Hohe Lichtausbeute
- Optimiertes Zubehör ohne Streulicht
- Gleichmässige Ausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur
- Sofortige Heisszündung
- Kompakt und leicht
- Dimmbar mit elektronischen Vorschaltgeräten von kobold

DW 400 | Das System

01	**332-0145**	Leuchtenkopf DW 400
02	**633-5456**	Brenner 400 W
03	**741-0710**	Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm
04a	**744-0358**	Verlängerungskabel 5 m
04b	**742-0631**	Verlängerungskabel 10 m
05a	**742-0159-X**	Vorschaltgerät EWB 400.575
05b	**742-0160-X**	Vorschaltgerät EWB 400.575.800
06	**741-0700**	Stativhalterung
07a	**741-0597**	Reflektor Open Face
07b	**741-0598**	Reflektor Open Face mit langen Klauen (USA)
08a	**741-0599**	Reflektor PAR
09	**741-0754**	4-Flügeltor für Reflektor Open Face und PAR
10a	**713-0741**	PAR-Linse NSP
10b	**713-0742**	PAR-Linse MFL
10c	**713-0743**	PAR-Linse WFL
10d	**713-0744**	PAR-Linse VWFL
11	**744-0185**	Scrim Ring
12a	**744-0188**	Scrim einfach halb
12b	**744-0189**	Scrim doppelt halb
12c	**744-0190**	Scrim einfach voll
12d	**744-0191**	Scrim doppelt voll
13	**744-0167**	Lichtschottring
14	**713-0746**	Diffusionsfilter
15	**713-0747**	Konversionsfilter 3200 K
16	**713-0745**	Fresnellinse
17	**763-0318**	Tasche für 5 Linsen oder Filter
18	**744-0522**	Adapter zu Para 220 FB
19	**741-0550**	Reflektor Para 220 FB
20	**744-0299**	Softbox Adapter für Speed Ring Ø 170 mm
21	**744-0305**	Speed Ring Ø 170 mm
22	**DIVERSE**	Laterne von Chimera
23	**DIVERSE**	Softboxen von Chimera
24	**633-6011**	Sockel Verlängerung GZZ 9.5 (400 W)
25	**633-5461**	Brenner 400 W mit UV Schutz ″all frosted″
26	**744-0511**	HMI Adapter DE/DW 400 zu ETC© Source Four™
27		ETC© Source Four™

DW 400 | Technische Daten

	DW 400
Leistung	400 Watt
Lampensockel	GZZ 9.5
Fokussierbereich mit Open Face Reflektor	15°- 45°
Lichtleistung	
Open Face Reflektor (3 m)	Spot 19200 lux | 1784 fc Flood 3400 lux | 316 fc
PAR 5° ohne Streuscheibe (3 m)	133000 lux | 12356 fc
PAR mit NSP Streuscheibe 8° (3 m)	66000 lux | 6132 fc
PAR mit MFL Streuscheibe 12° × 28° (3 m)	15500 lux | 1440 fc
PAR mit WFL Streuscheibe 20° × 50° (3 m)	5800 lux | 539 fc
PAR mit VWFL Streuscheibe 55° (3 m)	2280 lux | 212 fc
PAR mit gefrosteter Fresnellinse 38° (3 m)	Spot 2200 lux | 204 fc Flood 1040 lux | 97 fc
Schutzklasse	I
Schutzgrad (mit montiertem Reflektor)	IP 54
Abmessungen L × B × H (ohne Reflektor)	139 × 142 × 167 mm
Gewicht ohne Reflektor	1.35 kg
Kabellänge	6 m
Stativanschluss	16 mm
Schutzart	EN60529, EN60598, EN61347
CE Richtlinien	2006/95EEC, 2004/108EEC, 96EEC, 95/EEC

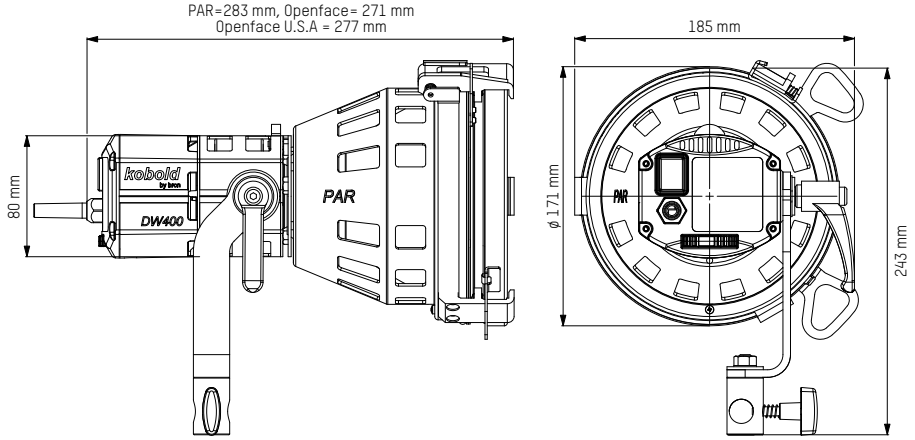

Leuchtenkopf DW 400

Die neue DW 400 Leuchte wurde nach den Bedürfnissen der ENG und Produktion Anwendungen designed. Die Lichtausbeute ist vergleichbar mit einer 1'200 bis 1'400 W Halogenleuchte aber nur mit ¼ Stromverbrauch.

Art.-Nr.	332-0145
Masse L × B × H	139 × 142 × 167 mm
Gewicht	1.35kg

Zubehör

Verlängerungskabel
5 m: 744-0358
10 m: 742-0631

Handgriff mit Zapfen
Ø 16 mm
741-0710

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, rotationssymmetrischer Ausleuchtung, direkte Umstellung mit Konversions- und Diffusionsfilter. Für den Einsatz mit mehreren Scrims und Filtern wird der Reflektor mit langen Klauen (USA) empfohlen.

Art.-Nr.	741-0597 741-0598 (USA)
Masse	146 × Ø 185 mm 152 × Ø 185 mm (USA)
Gewicht	0.65 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0754

Diffusionsfilter
713-0746

Konversionsfilter 3200 K
713-0747

Lichtschottring
744-0167

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum direkten Einsatz oder zum Bouncen über Decken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung mit PAR-Linsen für verschiedene Lichtcharakteristiken und -formen.

Art.-Nr.	741-0599
Masse	158 × Ø 185 mm
Gewicht	0.68 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0754

PAR-Linsen Set
713-0740 (4 Stück)

Scrim Ring
744-0185

Scrims
744-0188 bis 744-0191

Fresnel Linse

In Verbindung mit dem PAR-Reflektor und der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel-Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Art.-Nr.	713-0745
Masse	Ø 170 mm
Gewicht	0.34 kg

Zubehör

Tasche
(für 5 Linsen oder Filter)
763-0318

Softbox-Adapter

Mit dem Softbox-Adapter und einem Speed Ring* kann eine Softbox oder Laterne montiert werden. Die gesamte Lichtmenge der Softbox wird gesammelt. Dies erzeugt ein weiches, homogenes Licht.

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face oder PAR Reflektor montiert werden.

Art.-Nr.	744-0299
Masse L × B × H	114 × 188 × 188 mm
Gewicht	0.61 kg

Zubehör

Speed Ring
170 mm
744-0305

Pancake Laterne Chimera
M (Ø 89 × 43 cm)
mit Schürze
743-0200

Softbox Video Pro Chimera
XS (40 × 55 cm)
743-0103
S (60 × 80 cm)
743-0101

Reflektor **Para 220 FB**

Die 24 Segmente des Para 220 FB bieten nicht nur Beleuchtung sondern die kreative Unabhängigkeit. Oberflächen und Formen aller Art erhalten einen eigenen Schein und beginnen zu Leben.

Achtung: 400 Watt Leuchtenköpfe dürfen nur mit UVC geschütztem Brenner betrieben werden.

Art.-Nr.	741-0550
Masse offen	Ø 220 × 160 cm
Masse geschlossen	Ø 28 × 120 cm
Gewicht	9.1 kg

Zubehör

Adapter zu Para 220 FB
744-0522

Neigekopf
mit Handkurbel
33.477.00

Soft Egg Crate™
9 × 9 × 7.5 cm
Erhältlich bei
LightTools™

ETC© **Source Four™**

Die DW 400 Leuchte kann jetzt an den weltberühmten ETC© Profilscheinwerfer adaptiert werden. Durch die Verwendung der 3 abgebildeten Komponenten wird eine optimale Ausleuchtung erreicht.

Achtung: 400 Watt Leuchtenköpfe dürfen nur mit UVC geschütztem Brenner betrieben werden.

Zubehör

HMI Adapter
für DE/DW 400
744-0511

Verlängerung
für Lampensockel GZZ 9.5
633-6011

Brenner 400 W "all frosted"
mit UV-Schutz
633-5461

Set I	**744-0524**
HMI Adapter DE/DW 400	744-0511
Verlängerung	633-6011

Set II	**744-0523**
HMI Adapter DE/DW 400	744-0511
Verlängerung	633-6011
Brenner 400 W "all frosted"	633-5461

EWB 400.575

Art.-Nr.	742-0159-X
Nennleistung	400 W | 575 W
Betriebsspannung	85-265 V AC
Anschlusswert	460 VA | 640 VA
Leistungsregelung	100% – 60% dimmen
Schutzklasse*	I
Masse L × B × H	267 × 184 × 112 mm
Gewicht	2.6 kg
Wirkungsgrad	0,9
Leistungsfaktor (PFC)	0.96–0.99/EN 61000-3-2

*zusätzliche verstärkte Isolation gemäss Schutzklasse II

EWB 400.575.800

742-0160-X
400 W | 575 W | 800 W
85-265 V AC
460 VA | 640 VA | 900 VA
100% – 60% dimmen
I
267 × 184 × 112 mm
2.6 kg
0,9
0.96–0.99/EN 61000-3-2

- flickerfreier Betrieb
- Spritzwasserschutz (IP 43)
- doppelte Sicherheit durch verstärkte Isolation und Schutzerde
- Aufheizautomatik für kurze Anlaufzeit
- geregelte, konstante Ausgangsleistung für gleichbleibende Lichtqualität
- höchste Betriebssicherheit durch elektronisches Überwachungssystem
- patentiertes Temperaturmanagement
- geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- hoher Wirkungsgrad ~ 90%
- Power factor control (PFC)
- automatische Spannungserkennung 85 V – 265 V
- automatische Leuchtenerkennung

Fotometrie**

Open Face Reflektor 400 W

Distanz	Spot 15°	Flood 45°
2 m	43200 Lux | 4013 fc	7650 Lux | 711 fc
3 m	19200 Lux | 1784 fc	3400 Lux | 316 fc
5 m	6912 Lux | 642 fc	1224 Lux | 114 fc
10 m	1728 Lux | 160 fc	306 Lux | 28 fc

PAR Reflektor 400 W ohne Linsen

Distanz	Spot 5°
2 m	299250 Lux | 27801 fc
3 m	133000 Lux | 12356 fc
5 m	47880 Lux | 4448 fc
10 m	11970 Lux | 1112 fc

PAR 400 W mit Fresnel Linse

Distanz	Spot 38°	Flood 68°
2 m	4950 Lux | 460 fc	2340 Lux | 217 fc
3 m	2200 Lux | 204 fc	1040 Lux | 97 fc
5 m	792 Lux | 73 fc	374 Lux | 35 fc
10 m	198 Lux | 18 fc	94 Lux | 9 fc

PAR 400 W mit NSP Linse

Distanz	Spot 8°
2 m	148500 Lux | 13796 fc
3 m	66000 Lux | 6132 fc
5 m	23760 Lux | 2207 fc
10 m	5940 Lux | 552 fc

PAR 400 W mit MFL Linse

Distanz	Spot 12 × 28°
2 m	34875 Lux | 3240 fc
3 m	15500 Lux | 1440 fc
5 m	5580 Lux | 518 fc
10 m	1395 Lux | 130 fc

PAR 400 W mit WFL Linse

Distanz	Spot 20 × 50°
2 m	13050 Lux | 1212 fc
3 m	5800 Lux | 539 fc
5 m	2088 Lux | 194 fc
10 m	522 Lux | 48 fc

PAR 400 W mit VWFL Linse

Distanz	Spot 55°
2 m	5130 Lux | 477 fc
3 m	2280 Lux | 212 fc
5 m	821 Lux | 76 fc
10 m	205 Lux | 19 fc

**Alle Fotometrie-Abbildungen dienen nur der Illustration

DW 400 **Open Face SET** | 332-0054-X

Leuchtenkopf DW 400 (ohne Reflektor)	332-0145
Brenner 400 W MSR	633-5456
Reflektor Open Face	741-0597
4-Flügeltor für DW 400 Open Face	PAR Reflektor	741-0754
Diffusionsfilter	713-0746

Konversionsfilter 3200K	713-0747
Lichtschottring	744-0167
Tasche für 5 Linsen oder Filter	763-0318
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575	742-0159-X
Transportkoffer für DW 400 SET	733-0223

DW 400 **PAR SET** | 332-0055-X

Leuchtenkopf DW 400 (ohne Reflektor)	332-0145
Brenner 400 W MSR	633-5456
Reflektor PAR	741-0599
4-Flügeltor für DW 400 Open Face	PAR Reflektor	741-0754
PAR-Linsen Set, 4 Stück (NSP, MFL, WFL, VWFL)	713-0740

Scrim Ring	744-0185
Tasche für 5 Linsen oder Filter	763-0318
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575	742-0159-X
Transportkoffer für DW 400 SET	733-0223

kabold
by bron
DW RGB
Open Face

DW 575 | DW 800 Viel Licht bei Wind und Wetter.

Die fokussierbaren 575 und 800 Watt multifunktionalen Tageslichtscheinwerfer kobold DW 575 und DW 800 können je nach Bedarf mit den entsprechenden Reflektoren bestückt werden. Mit dem gewählten Vorsatz wird aus dem Leuchtenkopf eine vollwertige PAR-, Open Face Leuchte oder Flächenleuchte mit Softbox oder Laterne. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug mit einem Rastmechanismus. Das optimierte Design der Reflektoren erreicht eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Der ergonomisch positionierte Drehknopf ermöglicht eine Fokussierung von 12-70°. Diese Tageslichtleuchten überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen und maximale Betriebssicherheit im Innen- und Aussenbereich. Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt und ist mit einer verriegelten Fassung für einseitig gesockelte HMI/MSR Brenner mit hohem Wirkungsgrad ausgerüstet. Die Zündeinheit ist hermetisch verschlossen und erlaubt Kalt- und Heissstarts auch in feuchter Umgebung. Weitere Merkmale sind das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen, Reflektorzubehör ohne Streulicht, hitzebeständiges Keramik-UV-Schutzglas, Schutzgrad IP 54 (mit montiertem Reflektor).

Anwendungsbereich

Die fokussierbaren Mehrzweckleuchten DW 575 und DW 800 können mit dem entsprechenden Reflektor oder Adapter als vollwertige Open Face-, PAR-, Fresnel Leuchte oder mit einer Softbox oder Laterne eingesetzt werden. Sie entsprechen dem Schutzgrad IP 54 und sind für alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich bestens geeignet .

- Multifunktional
- Wetterfest (IP 54)
- Für alle Anwendungen im Innen- und Aussenbereich geeignet
- Hohe Lichtausbeute
- Grosser Fokussierbereich
- Optimiertes Zubehör ohne Streulicht
- Gleichmässige Ausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur
- Sofortige Heisszündung
- Günstiges Gewicht/Leistungsverhältnis
- Dimmbar mit elektronischen Vorschaltgeräten von kobold

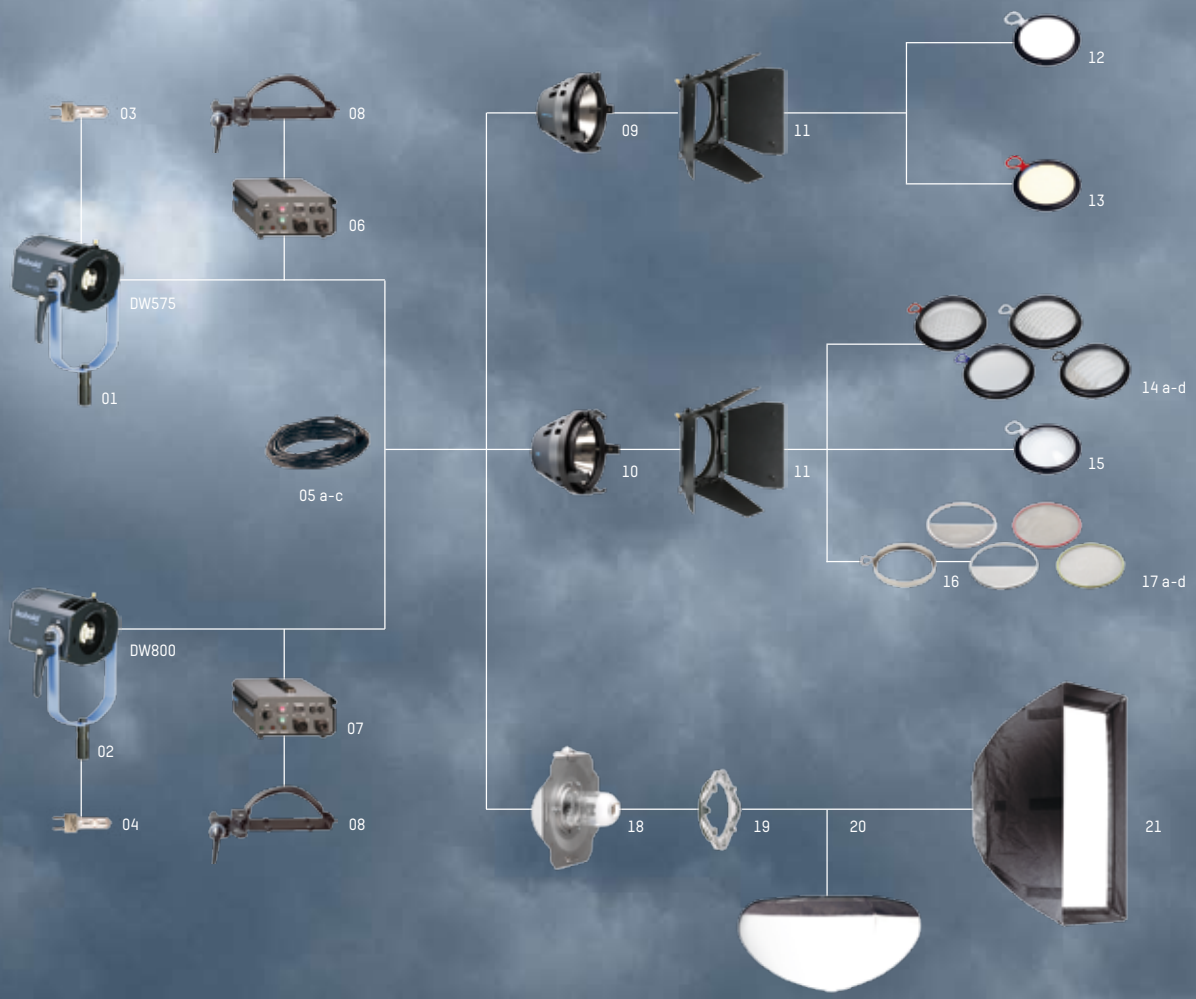

01	**332-0107**	Leuchtenkopf DW 575
02	**332-0108**	Leuchtenkopf DW 800
03	**633-5450**	Brenner 575 W
04	**633-7407**	Brenner 800 W
05a	**742-0599**	Leuchtenkabel 7,5 m
05b	**742-0602**	Verlängerungskabel 10 m
05c	**742-0635**	Verlängerungskabel 20 m
06	**742-0159-X**	Vorschaltgerät EWB 400.575
07	**742-0160-X**	Vorschaltgerät EWB 400.575.800
08	**741-0700**	Stativhalterung
09	**741-0590**	Reflektor Open Face
10	**741-0576**	Reflektor PAR
11	**741-0731**	4-Flügeltor für Reflektor Open Face und PAR
12	**713-0496**	Diffusionsfilter
13	**713-0497**	Konversionsfilter 3200 K
14a	**713-0710**	PAR-Linse NSP
14b	**713-0711**	PAR-Linse MFL
14c	**713-0712**	PAR-Linse WFL
14d	**713-0713**	PAR-Linse VWFL
15	**713-0534**	Fresnellinse
16	**744-0168**	Scrim Ring
17a	**744-0209**	Scrim einfach halb
17b	**744-0210**	Scrim doppelt halb
17c	**744-0211**	Scrim einfach voll
17d	**744-0212**	Scrim doppelt voll
18	**744-0300**	Softbox Adapter für Speed Ring Ø 230 mm
19	**744-0302**	Speed Ring Ø 230 mm
20	**DIVERSE**	Laterne von Chimera
21	**DIVERSE**	Softboxen von Chimera

DW 575 | DW 800 | Technische Daten

	DW 575	DW 800
Leistung	575 Watt	800 Watt
Lampensockel	G22	G22
Fokussierbereich mit Open Face Reflektor	12° - 70°	12° - 70°
Lichtleistung		
Open Face Reflektor (3 m)	Spot 36620 lux | 3402 fc Flood 2420 lux | 225 fc	Spot 56200 lux | 5221 fc Flood 4000 lux | 372 fc
PAR ohne Streuscheibe (3 m)	274000 | 25084 fc	320000 lux | 29728 fc
PAR mit NSP Streuscheibe (3 m)	99500 lux | 9244 fc	135100 lux | 12550 fc
PAR mit MFL Streuscheibe (3 m)	7500 lux | 697 fc	12000 lux | 1115 fc
PAR mit WFL Streuscheibe (3 m)	33100 lux | 3075 fc	50500 lux | 4692 fc
PAR mit VWFL Streuscheibe (3 m)	2880 lux | 268 fc	4590 lux | 426 fc
PAR mit gefrosteter Fresnellinse (3 m)	Spot 2900 lux | 270 fc Flood 1640 lux | 152 fc	Spot 4550 lux | 423 fc Flood 2420 lux | 225 fc
Schutzklasse	I	I
Schutzgrad (mit montiertem Reflektor)	IP 54	IP 54
Abmessungen L × B × H (ohne Reflektor)	226 × 300 × 415 mm	226 × 300 × 415 mm
Gewicht ohne Reflektor	3.9 kg	3.9 kg
Kabellänge	0.6 m	0.6 m
Stativanschluss	28 mm Zapfen mit 16 mm Bohrung	

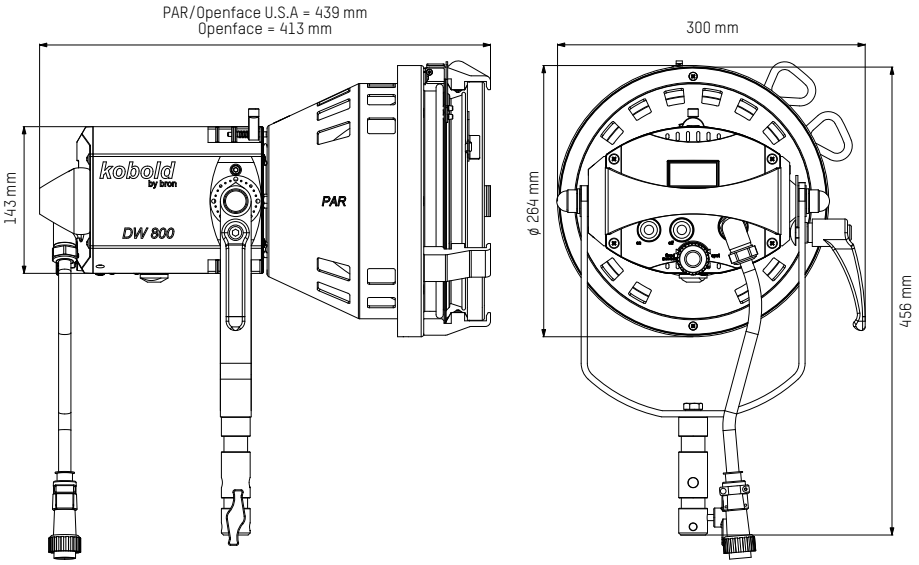

Leuchtenkopf DW 575 | 800

Die DW 800 ist die stärkste Leuchte in der DW-Linie. Sie ist die ultimative Lösung wenn es auf dem Set um Licht geht. Ohne grosse Aufwendungen lässt sich das Licht setzen. Die Multifunktionalität und Wetterfestigkeit lassen keine Wünsche offen.

Art.-Nr. DW 575	332-0107
Art.-Nr. DW 800	332-0108
Masse L × B × H	226 × 300 × 415 mm
Gewicht	3.9 kg

Zubehör

Leuchtenkabel 7.5 m
742-0599

Verlängerungskabel
10 m: 742-0602
20 m: 742-0635

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, rotationssymmetrischer Ausleuchtung, direkte Umstellung mit Konversions- und Diffusionsfilter.

Art.-Nr.	741-0590
Masse	Ø 264 × 229 mm
Gewicht	1.85 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0731

Diffusionsfilter
713-0496

Konversionsfilter 3200 K
713-0497

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum direkten Einsatz oder zum Bouncen über Decken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung mit PAR-Linsen für verschiedene Lichtcharakteristiken und -formen.

Art.-Nr.	741-0576
Masse	Ø 264 × 229 mm
Gewicht	2.1 kg

Zubehör

4-Flügeltor
741-0731

PAR-Linsen Set
713-0527 (4 Stück)

Scrim Ring
744-0168

Scrims
744-0209 - 744-0212

Fresnel Linse

In Verbindung mit dem PAR-Reflektor und der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel-Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Art.-Nr.	713-0534
Masse	Ø 238 mm
Gewicht	0.6 kg

Softbox-Adapter

Mit dem Softbox-Adapter und einem Speed Ring* kann eine Softbox oder Laterne montiert werden. Die gesamte Lichtmenge der Softbox wird gesammelt. Dies erzeugt ein weiches, homogenes Licht.

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face oder PAR Reflektor montiert werden.

Art.-Nr.	744-0300
Masse	Ø 235 × 145 mm
Gewicht	0.7 kg

Zubehör

Speed Ring
230 mm
744-0302

Pancake Laterne Chimera
M (Ø 89 × 43 cm)
mit Schürze
743-0200

Softbox Video Pro Chimera
M (90 × 120 cm)
743-0100
S (60 × 80 cm)
743-0101

Elektronische **Vorschaltgeräte**

Das äusserst kompakte, elektronische Multipower Vorschaltgerät EWB 400.575 verfügt über eine automatische Leuchtenkennung, die den Betrieb von 400 W und 575 W Tageslichtleuchten auf einfachste Weise zulässt (plug and play). Für den Betrieb von 800 W Tageslichtleuchten kommt das Modell EWB 400.575.800 zur Anwendung.

Die kobold EWB Vorschaltgeräte sind mit einer automatischen Spannungsumschaltung von 85 V bis 265 V 50 / 60 Hz ausgerüstet und sind spritzwassergeschützt (IP 43). Das patentierte Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr hohen Umgebungstemperaturen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

- flickerfreier Betrieb
- Spritzwasserschutz (IP 43)
- doppelte Sicherheit durch verstärkte Isolation und Schutzerde
- Aufheizautomatik für kurze Anlaufzeit
- geregelte, konstante Ausgangsleistung für gleichbleibende Lichtqualität
- höchste Betriebssicherheit durch elektronisches Überwachungssystem
- patentiertes Temperaturmanagement
- geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- hoher Wirkungsgrad ~ 90%
- Power factor control (PFC)
- automatische Spannungserkennung 85 V – 265 V

EWB 400.575

Art.-Nr.	742-0159-X
Nennleistung	400 W | 575 W
Betriebsspannung	85-265 V AC
Anschlusswert	460 VA | 640 VA
Leistungsregelung	100% – 60% dimmen
Schutzklasse*	I
Masse L × B × H	267 × 184 × 112 mm
Gewicht	2.6 kg
Wirkungsgrad	0,9
Leistungsfaktor (PFC)	0.98–0.99/EN 61000-3-2

*zusätzliche verstärkte Isolation gemäss Schutzklasse II

EWB 400.575.800

742-0160-X
400 W | 575 W | 800 W
85-265 V AC
460 VA | 640 VA | 900 VA
100% – 60% dimmen
I
267 × 184 × 112 mm
2.6 kg
0,9
0.98 – 0.99/EN 61000-3-2

Fotometrie*

Open Face Reflektor 800 W

Distanz	Spot 12°	Flood 70°
3 m	56200 Lux | 5221 fc	4000 Lux | 372 fc
5 m	20200 Lux | 1877 fc	1430 Lux | 133 fc
10 m	5060 Lux | 1430 fc	360 Lux | 33 fc
15 m	2250 Lux | 133 fc	160 Lux | 15 fc

Open Face Reflektor 575 W

Distanz	Spot 12°	Flood 70°
3 m	36200 Lux | 3402 fc	2420 Lux | 225 fc
5 m	13200 Lux | 1226 fc	870 Lux | 81 fc
10 m	3300 Lux | 307 fc	220 Lux | 80 fc
15 m	1470 Lux | 137 fc	100 Lux | 9 fc

PAR Reflektor 800 W ohne Linsen

Distanz	Spot 5°
3 m	320000 Lux | 29729 fc
5 m	115000 Lux | 10684 fc
10 m	28880 Lux | 2676 fc
15 m	12800 Lux | 1189 fc

PAR Reflektor 575 W ohne Linsen

Distanz	Spot 4°
3 m	274000 Lux | 25455 fc
5 m	100000 Lux | 9290 fc
10 m	24640 Lux | 2289 fc
15 m	11000 Lux | 1022 fc

PAR 800 W mit Fresnel Linse

Distanz	Spot 44°	Flood 71°
3 m	4550 Lux | 423 fc	2420 Lux | 225 fc
5 m	1640 Lux | 152 fc	870 Lux | 81 fc
10 m	410 Lux | 38 fc	220 Lux | 20 fc
15 m	182 Lux | 17 fc	100 Lux | 9 fc

PAR 575 W mit Fresnel Linse

Distanz	Spot 44°	Flood 71°
3 m	2900 Lux | 269 fc	1640 Lux | 152 fc
5 m	1040 Lux | 97 fc	590 Lux | 55 fc
10 m	260 Lux | 24 fc	150 Lux | 14 fc
15 m	115 Lux | 11 fc	65 Lux | 6 fc

PAR 800 W mit NSP Linse

Distanz	Spot 9°
3 m	135100 Lux | 12551 fc
5 m	48640 Lux | 4519 fc
10 m	12160 Lux | 1130 fc
15 m	5400 Lux | 502 fc

PAR 575 W mit NSP Linse

Distanz	Spot 10°
3 m	99500 Lux | 9244 fc
5 m	35840 Lux | 3330 fc
10 m	8960 Lux | 832 fc
15 m	3980 Lux | 370 fc

PAR 800 W mit MFL Linse

Distanz	Spot 21 × 60°
3 m	12000 Lux | 1115 fc
5 m	4320 Lux | 401 fc
10 m	1080 Lux | 100 fc
15 m	480 Lux | 44 fc

PAR 575 W mit MFL Linse

Distanz	Spot 26 × 60°
3 m	7500 Lux | 697 fc
5 m	2690 Lux | 250 fc
10 m	670 Lux | 62 fc
15 m	300 Lux | 28 fc

PAR 800 W mit WFL Linse

Distanz	Spot 14 × 24°
3 m	50500 Lux | 4692 fc
5 m	18180 Lux | 1689 fc
10 m	4540 Lux | 422 fc
15 m	2020 Lux | 188 fc

PAR 575 W mit WFL Linse

Distanz	Spot 14 × 28°
3 m	33100 Lux | 3075 fc
5 m	11900 Lux | 1105 fc
10 m	2980 Lux | 277 fc
15 m	1320 Lux | 123 fc

PAR 800 W mit VWFL Linse

Distanz	Spot 66°
3 m	4590 Lux | 426 fc
5 m	1650 Lux | 153 fc
10 m	413 Lux | 38 fc
15 m	183 Lux | 17 fc

PAR 575 W mit VWFL Linse

Distanz	Spot 67°
3 m	2280 Lux | 267 fc
5 m	1040 Lux | 97 fc
10 m	260 Lux | 24 fc
15 m	115 Lux | 11 fc

*Alle Fotometrie-Abbildungen dienen nur der Illustration

DW 575 Open Face SET | 332-0040-X

Leuchtenkopf DW 575 (ohne Reflektor)	332-0107
Brenner MSR 575 SE	633-5450
Reflektor Open Face	741-0590
4-Flügeltor für DW 575 | 800 Reflektor	741-0731
Diffusionsfilter	713-0496
Konversionsfilter 3200K	713-0497
Leuchtenkabel 7.5 m	742-0599
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575	742-0159-X
Transportkoffer	733-0209

DW 575 PAR SET | 332-0041-X

Leuchtenkopf DW 575 (ohne Reflektor)	332-0107
Brenner MSR 575 SE	633-5450
Reflektor PAR	741-0576
4-Flügeltor für DW 575 | 800 Reflektor	741-0731
PAR-Linsen Set, 4 Stück (NSP, MFL, WFL, VWFL)	713-0527
Leuchtenkabel 7.5 m	742-0599
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575	742-0159-X
Transportkoffer	733-0209

DW 800 Open Face SET | 332-0042-X

Leuchtenkopf DW 800 (ohne Reflektor)	332-0108
Brenner BA 800 SE	633-7407
Reflektor Open Face	741-0590
4-Flügeltor für DW 575 | 800 Reflektor	741-0731
Diffusionsfilter	713-0496
Konversionsfilter 3200K	713-0497
Leuchtenkabel 7.5 m	742-0599
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575.800	742-0160-X
Transportkoffer	733-0209

DW 800 PAR SET | 332-0043-X

Leuchtenkopf DW 800 (ohne Reflektor)	332-0108
Brenner BA 800 SE	633-7407
Reflektor PAR	741-0576
4-Flügeltor für DW 575 | 800 Reflektor	741-0731
PAR-Linsen Set, 4 Stück (NSP, MFL, WFL, VWFL)	713-0527
Leuchtenkabel 7.5 m	742-0599
Elektronisches Vorschaltgerät EWB 400.575	742-0160-X
Transportkoffer	733-0209

Für den Bereich Dauerlicht ist kobold der kompetente Ansprechpartner. Das Produktsortiment von kobold umfasst Tageslicht-, Halogen- und Kaltlicht-Leuchten. kobold orientiert sich an den Anforderungen und Erwartungen der professionellen Anwender der Bereiche TV/Film und Video, Production und Event. Die qualitativ hochwertigen Geräte bieten dem Anwender einen hohen Bedienungskomfort bei der Umsetzung seiner täglichen beruflichen Herausforderungen. Die fachliche und technologische Kompetenz von kobold beruht auf der konsequenten Ausrichtung des Sortiments an den wechselnden Bedürfnissen und Trends des Marktes. Die Neuentwicklung von innovativen Produkten sowie die permanente Weiterentwicklung und Verbesserung des Angebots ist die Verpflichtung gegenüber den kobold Anwendern.

Produktion
Die hohen Leistungen bis zu 800 W machen die kobold Leuchten zu perfekten Werkzeugen für die Filmproduktions-Industrie.

Broadcast / ENG
Unsere Kunden im Bereich ENG (TV und Video) schätzen die Sicherheit von kobold Produkten vor allem in aussergewöhnlichen Wetterverhältnissen.

Event
Die perfekte und hochqualitative Lichtausbeute wird im Bereich Event geschätzt. Nur so können die Exponate richtig ins Licht gesetzt werden.

Gedruckt in Italien 03 | 09. Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten. DS016.01

kobold by bron

Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil/Schweiz
www.bron-kobold.com